

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700


## ZDOKONALTE DIGITALIZACI VAŠÍ FIRMY POMOCÍ AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ CHYTRÁ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output/Management Solution



### HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

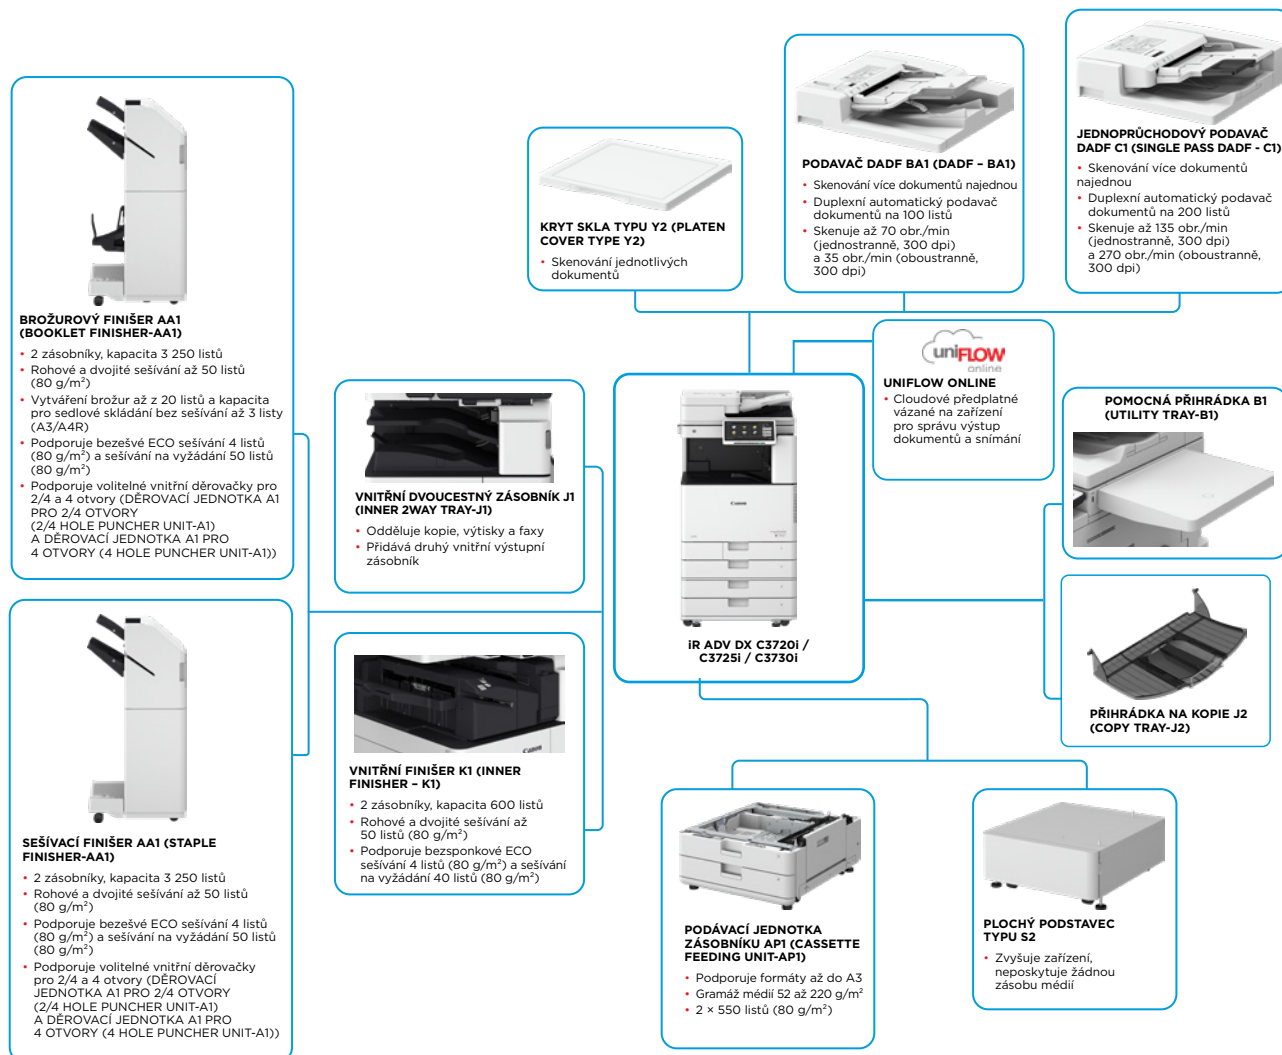

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## HLAVNÍ JEDNOTKA

### Typ zařízení

Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3

### Základní funkce

Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelné faxování

### Procesor

Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz

### Ovládací panel

Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,1"

### Paměť

Standardně: 3,0 GB paměti RAM

### Pevný disk

Standardně\*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB),  
Volitelně: 250 GB, 1 TB  
\*Lze použít jiný vchozí pevný disk.

### Rozhraní pro připojení

Slíť  
standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie  
JINĚ  
Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)  
volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování

### Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardně: 1 200 listů  
2 zásobníky na 550 listů  
Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů  
Maximálně: 2 300 listů (s jednotkou zásobníku papíru API)

### Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardně: 250 listů  
Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))

### Možnosti konečných úprav

S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyzádaní

### Podporované typy médií

Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír\*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou\*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, sítky, děrovaný papír, obálky  
\* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Zásobníky papíru (horní): Tenký papír, běžný papír, silný papír\*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou\*, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky  
\* Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Zásobníky papíru (dolní): Tenký papír, běžný papír, silný papír, recyklovaný papír, barevný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, obálky\*  
\* Je vyžadován nástavec podavače obálek A (Envelope Feeder Attachment A).

### Podporované velikosti médií

Víceúčelový zásobník:  
Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Uživatelská velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm  
Volná velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm  
Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5  
Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm

Horní zásobník:  
Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm  
Obálky: ISO-C5

Dolní zásobník:  
Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm  
Obálky\*: COM10 (č. 10), Monarch, DL  
\*Vyžaduje standardní nástavec obálek A (Envelope Attachment A).

### Podporované gramáže médií

Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\*Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m<sup>2</sup>) a silného papíru (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Oboustranně: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

### Doba zahřívání

Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně\*  
\*Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu  
Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně\*

\*Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

### Rozměry (Š × H × V)

S krytem skla Y2 (Platen Cover-Y2): 565 × 692 × 777 mm  
S jednorůchodovým podavačem DADF C1 (Single Pass DADF-C1): 565 × 722 × 887 mm (TBD)  
S podavačem DADF BA1: 565 × 719 × 880 mm

### Prostor pro instalaci (Š × H)

Základní:  
978 × 1118 mm (s jednorůchodovým podavačem DADF C1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)  
978 × 1115 mm (s podavačem DADF BA1 + otevřeným pravým krytem + vysunutým nástavcem víceúčelového zásobníku + otevřeným zásobníkem papíru)

Plná konfigurace:  
1 651 × 1 118 mm (s jednorůchodovým podavačem DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru 1 651 × 1 115 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) / sešivacím finišerem AA1 (Staple Finisher-AA1) + vysunutým nástavcem příhradky na kopie J2 (Copy Tray-J2) + otevřeným zásobníkem papíru)

### Hmotnost

S krytem skla Y2: přibližně 66,7 kg, včetně toneru  
S podavačem DADF BA1 (DADF-BA1): přibližně 73,1 kg, včetně toneru  
S jednorůchodovým podavačem DADF C1: přibližně 79,6 kg, včetně toneru

## SPECIFIKACE TISKU

### Rychlost tisku (černobíle/barevně)

iR-ADV DX C3730i:  
až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3725i:  
až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3720i:  
až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

### Rozlišení tisku (dpi)

600 × 600, 1 200 × 1 200 (poloviční rychlost)

### Jazyk PDL (Page-Description Language)

Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™

### Přímý tisk

Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

### Tisk z mobilních zařízení a cloudu

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online

K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytneme také obchodní zástupce.

## Pisma

Pisma PS: 136 Roman  
Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písem, 2 OCR; Andale Mono WT J/K/S/T™ (japonština, korejščina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu\*\*  
\*\* Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1).  
\*\* Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

## Funkce tisku

Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodotisk, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskání plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny

## Kompatibilitní

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější)

PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K červenci 2019.

## SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

### Rychlost kopírování (černobíle/barevně)

iR-ADV DX C3730i:  
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3),  
Až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:  
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3),  
Až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:  
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3),  
Až 20 str./min (A4R)

Přibl. 5,9 / 8,2 sekundy nebo méně

### Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)

600 × 600

### Rozlišení kopírování (dpi)

Až 999 kopii

### Vicenasobné kopie

Automaticky nebo ručně (9 úrovní)

### Hustota kopírování

Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)

Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

### Zvětšení

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopii, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodotisk, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, zrcadlový obraz, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

## SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

### Typ

Standardně: barevný plochý skener  
Volitelně: kryt skla, jednorůchodový podavač DADF-C1 (Single Pass DADF-C1) nebo DADF-B1 oboustranně na oboustranné (DADF-B1 2-sided to 2-sided) (automatické s podavačem DADF)\*  
\*DADF: Duplexní automatický podavač dokumentů

Jednorůchodový podavač DADF-C1: až 200 listů  
DADF-BA1: až 100 listů

Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty

Gramáž médií pro podavač dokumentů:

Jednorůchodový podavač DADF C1 (Single Pass DADF-C1)\*:  
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)  
Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)  
\*Připustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m<sup>2</sup>.

DADF-BA1:

Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)  
Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (černobíle) / 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (barevně)

### Podporované velikosti médií

Deska: max. velikost pro skenování až 297,0 × 431,8 mm

Jednorůchodový podavač DADF C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Uživatelská velikost: 139,7 × 128 mm až 297,0 × 431,8 mm

### Rychlost skenování (obr./min; černobíle/barevně, A4)

Jednorůchodový podavač DADF C1:

Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesláni)

5/51 (600 × 600 dpi, kopírování)

Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, kopírování), 5/51 (600 × 600 dpi, kopírování)

DADF-BA1:

Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odesláni), 5/51 (600 × 600 dpi, kopírování)

Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, kopírování), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)

### Rozlišení skenování (dpi)

Skenování pro kopírování: 600 × 600

Skenování pro odesláni (Push) až 600 × 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600

Skenování pro faxování: 600 × 600

### Specifikace skenování řízeného z počítače

Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA  
Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

### Metoda skenování

Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do síťe, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## SPECIFIKACE FUNKCE SEND

<b>Cílové umístění</b>	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax
<b>Adresář</b>	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
<b>Rozlišení pro odesílání (dpi)</b>	Push: až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: až 600 × 600
<b>Komunikační protokol</b>	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
<b>Formát souborů</b>	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávací, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávací, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Univerzální funkce pro odesílání</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, jméno odesílatele (TTI), odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vymechání prázdných originálů

## SPECIFIKACE FAXU

<b>Maximální počet připojených linek</b>	2
<b>Rychlost modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rozlišení (dpi)</b>	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
<b>Velikost pro odesílání a příjem</b>	Odesílání: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>1</sup> , B5R <sup>1</sup> Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Odesílá se jako A4. <sup>2</sup> Odesílá se jako krátký formát B4.
<b>Paměť faxu</b>	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
<b>Rychlé volby</b>	Max. 200
<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 199 předvoleb
<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 256 adres
<b>Zálohování paměti</b>	Ano
<b>Faxové funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

## SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

<b>Poštovní schránka (jsou podporována čísla)</b>	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)
<b>Úložisté Advanced Space</b>	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows <sup>®</sup> 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Dostupné místo na disku pro úložisté Advanced Space</b>	Standardně: 16 GB (5 volitelnou výbavou: max. 480 GB.)
<b>Funkce úložisté Advanced Space</b>	Ověřování při přihlášení k úložisté Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení

## SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

<b>Správa ověření a přístupu</b>	Standardně: Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
<b>Zabezpečení dokumentů</b>	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW <sup>®</sup> ), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), zabezpečení schránky (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložisté Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), funkce Scan Lock (kód QR), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) <sup>1</sup> Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW
<b>Zabezpečení sítě</b>	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktive / deaktivace protokolů / aplikací, aktive / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktive / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložisté Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)

## Zabezpečení zařízení

<b>Správa zařízení a auditů</b>	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditů, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
---------------------------------	---

## SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

### Provozní prostředí

<b>Zdroj napájení</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost) 220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A
<b>Příkon</b>	Maximálně: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 45,1 W <sup>1</sup> Režim spánku: přibližně 0,8 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky <sup>2</sup> Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení. Typická spotřeba elektrické energie (TEC)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh <sup>**</sup> V souladu se specifikací USA Energy Star verze 3.0

### Hladiny hluku

<b>Standardy</b>	<b>Hladina akustického výkonu (LWA<sub>m</sub>)</b> Při provozu (jednostranně) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B  <sup>*</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). Akustický tlak (Lp <sub>Am</sub> ) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle/barevně) (jednostranně): iR-ADV DX C3730i: 48 dB <sup>*</sup> / 49 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX C3725i: 48 dB <sup>*</sup> / 48 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX C3720i: 47 dB <sup>*</sup> / 47 dB <sup>*</sup>  Pohotovostní režim: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB <sup>*</sup>  <sup>*</sup> Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
------------------	---

## Standardy

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

<b>Toner</b>	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
<b>Toner (odhadovaná výdržnost při 5% pokrytí)</b>	TONER C-EXV 49 BK: 36 000 stran TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stran

### SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

<b>Sledování a vytváření zpráv</b>	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express<sup>®</sup></a> <sup>*</sup> Další informace získáte v technických datových listech uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
<b>Nástroje dálkové správy</b>	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu Program Network ScanGear
<b>Skenovací software</b>	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Instalační program NetSpot Device Installer
<b>Platforma</b>	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Správa dokumentů</b>	Kofax Power PDF

### VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRŮ

<b>Podávací jednotka zásobníku API (Cassette Feeding Unit-API)</b>	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, křížený, průhledný, děrovaný Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 615 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg
--	---

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## MOŽNOSTI VÝSTUPU\*

### Přihrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

\*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita: 100 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozměry (Š × H × V): 444 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)

### Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner 2way Tray-J1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (98,4 × 139,7 až 320,0 × 457,2 mm): 100 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozměry (Š × H × V): 426 × 407 × 76 mm  
Hmotnost: 0,7 kg

### Vnitřní finišer K1 (Inner Finisher-K1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: až 100 listů  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listů  
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů  
A6R: 30 listů  
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešítí:  
A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Svorky Eco:  
A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 634 × 525 × 188 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 8,0 kg

### Sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1)

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů  
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů  
A6R: 250 listů  
Obálka: Monarch 30 listů, COMIO č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů  
Gramáž papíru:  
Horní přihrádka: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolní přihrádka: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Umístění svorek: rohové, dvojité  
Kapacita sešítí: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>),  
A3/A4R/B4: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Svorky Eco:  
A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Sešívání na vyžádání: 50 listů  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 523 × 1 016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 30,0 kg

### Brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1)

(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešívací finišer AA1)  
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4  
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
(včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájení: z hlavní jednotky  
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1016 mm  
(s vysunutým nástavcem)  
Hmotnost: přibližně 53,0 kg

### Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

(Vyžaduje sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))  
Dva nebo čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Podporovaná velikost papíru pro děrování:  
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, čtyři otvory: A3, A4  
Zdroj napájení: z finišeru

### Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

(Vyžaduje sešívací finišer AA1 (Staple Finisher-AA1) nebo brožurový finišer AA1 (Booklet Finisher-AA1))  
Čtyři otvory  
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Přípustná velikost papíru pro děrování: čtyři otvory A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Zdroj napájení: z finišeru

## HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus.  
Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.  
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)  
Sada pro připojení čtečky karet B7

### Ostatní

Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)  
Numerická klávesnice A1  
Kryt kopírovací desky Y2 (Platen Cover-Y2)

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

### Zabezpečení dat

Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

## SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

### Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A  
Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

### Tisk čárových kódů

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)  
Sada sériového rozhraní K3  
Sada pro připojení Bluetooth LE A2  
Sada NFC E1

### Systémové příslušenství

Faxová karta Super G3 AZ1  
Faxová karta Super G3 pro 2. linku AU1  
Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)  
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

### Faxové příslušenství

## DALŠÍ MOŽNOSTI

### Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)  
Sada hlasového průvodce G1  
Sada hlasového ovládání D1

### Zásobník svorek

Sešívání P1 (Staple-P1)  
Zásobník svorek Y1

## Software a řešení



## Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2020